GRUPOITC
ITC Eletrodomésticos Ltda.
CNPJ: 80.986.045/0001-16
Rod SC 108 Km 01 Cx postal - 54
Rua Emílio Manke Jr, nº 200
Beira Rio - Guaramirim - 89270-000 - SC
Fone/Fax - 55 47 3373-0726
fale.com@itceletro.com.br
www.itcexaustores.com.br

ITC

Sua vida mais fácil e gostosa.

Desde 1988

EXAUSTOR ITC CHURRASQUEIRA
MANUAL DE INSTRUÇÕES
TERMO DE GARANTIA

Agosto/2015

Com Iluminação

Modelos:

ITC Churrasqueira	ED103	220v
ITC Churrasqueira	ED104	127v
ITC Churrasqueira com Iluminação 300 mm	ED133	220v
ITC Churrasqueira com Iluminação 300 mm	ED134	127v
ITC Churrasqueira com Iluminação 200 mm	ED1103	220v
ITC Churrasqueira com Iluminação 200 mm	ED1104	127v

Parabéns

Você acaba de adquirir um produto da marca ITC, produzido pela ITC Eletrodomésticos Ltda.
Todos produtos desenvolvidos especialmente para você, aliando bom gosto, praticidade e economia.
Desde 1988 a ITC trabalha com seriedade, comprometimento e satisfação em fazer sua vida mais fácil e gostosa.

Indice

1 | Avisos gerais 02
2 | Alertas de segurança 03
3 | Orientações 03
4 | Tabela de dados técnicos do produto 04
5 | Instruções de uso 05
6 | Desenho demonstrativo 06
7 | Termo de garantia 07

1 | Avisos Gerais

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto ITC. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

“Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho”. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica. A ITC se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

O cordão de alimentação não pode ser substituído. Se o cordão está danificado o aparelho deve ser descartado.

Manuais especiais solicitar através do fone:
0800 - 701 - 0726

7 | Termo de Garantia

O Exaustor para churrasqueira ITC tem garantia de doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos autorizados são aqueles credenciados pela ITC, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria ITC.
O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela ITC;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:
- A garantia regulamentar oferecida pela ITC, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados ITC;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A ITC não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.
A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.
Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal

1 ANOS GARANTIA

Nota fiscal nº: _____
Data da compra: __/__/__

0800 - 701 - 0726
assistência@itceletro.com.br

6 | Desenho demonstrativo

Sugerido utilizar lâmpada incandescente, pois é mais resistente ao calor

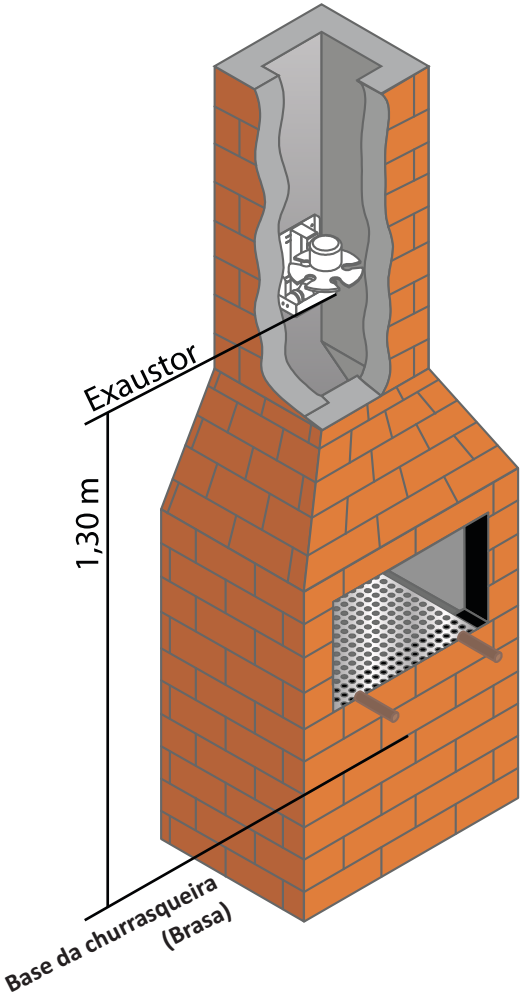

***Por norma de segurança os aparelhos devem ser instalados em uma altura mínima de 2,30 metros do chão do ambiente.**

2 | Alertas de segurança

- Verifique a fonte de energia antes de ligar o aparelho.
- Sempre desligue a fonte de energia quando for mexer no aparelho.
- Proteja o cabo de energia contra objetos afiados, óleo, graxa, superfícies quentes, produtos químicos e outros.
- Não torça o cabo de energia.
- Não utilize este exaustor para remover gases/vapores venenosos ou explosivos.

- Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo de gases para dentro do ambiente pela saída do gás ou de outros aparelhos de queima de combustível

Obs: Sempre desligue a fonte de energia, quando for fazer a limpeza ou a manutenção do aparelho.

3 | Orientações

ESQUEMA ELÉTRICO DO EXAUSTOR PARA CHURRASQUEIRA SEM ILUMINAÇÃO:

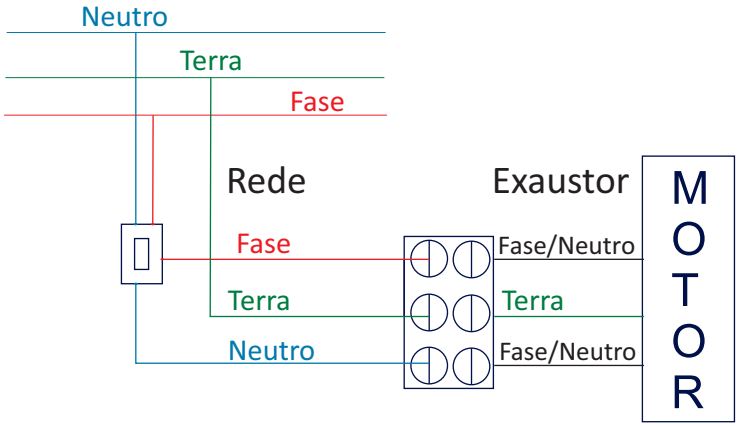

*verde/amarelo: Fio Terra
Interruptor bipolar

ESQUEMA ELÉTRICO DO EXAUSTOR PARA CHURRASQUEIRA COM ILUMINAÇÃO:

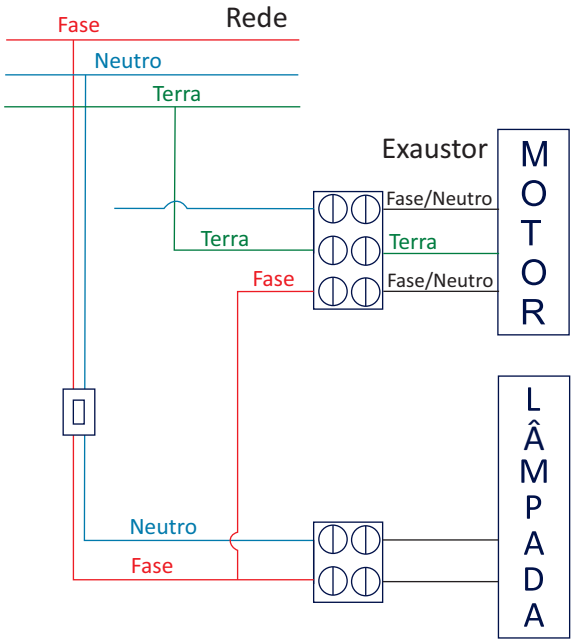

***verde/amarelo: Fio Terra**
Interruptor bipolar

4 | Tabela de dados técnicos do produto

EXAUSTOR	ITC Churrasqueira		ITC Churrasqueira com Iluminação	
Motor	55 W - Blindado	98 W - Blindado	55 W - Blindado	98 W Blindado
Vazão de Ar	570 m³/h	800 m³/h	570 m³/h	800 m³/h
Rotação do Motor	1540 rpm	1550 rpm	1540 rpm	1550 rpm
Voltagem	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
Consumo	0,055 kw/h	0,098 kw/h	0,055 kw/h	0,098 kw/h
Hélice	200 mm	300 mm	200 mm	300 mm
Material	Aço Galvanizado / Alumínio		Aço Galvanizado / Alumínio / Porcelana	
Numero de IP	14		14	
Temperatura ambiente	70 °C		70 °C	

5 | Instruções de uso

(01) Bucha plástica
(02) Suporte para exaustor
(03) Parafuso
(04) Suporte para motor
(05) Motor / Hélice

Obs: O exaustor com Iluminação pode ter a lâmpada instalada com interruptor independente ou junto a instalação do exaustor, assim ligando os dois ao mesmo interruptor.
*Recomendado utilizar lâmpada incandescente.

1º - Fixe o suporte do exaustor **(02)** na chaminé da churrasqueira utilizando os parafusos **(03)** e buchas **(01)** a aproximadamente 1,30 mts de distancia da base da churrasqueira.

2º - Fixe o motor com a hélice **(05)** no suporte do motor **(04)**, utilizando os parafusos que acompanham o motor **(05)**.

3º - Encaixe o suporte do motor, já como mesmo fixado, no suporte do exaustor, que está fixado na parede.

4º - Faça a instalação na Rede elétrica.

5º - seu exaustor já esta pronto para ser utilizado.

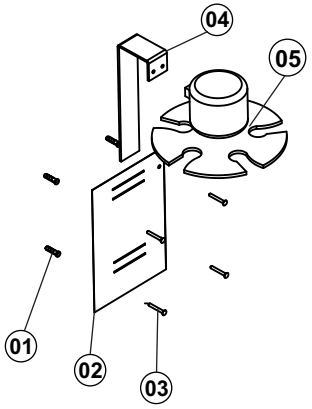

*Sem Iluminação

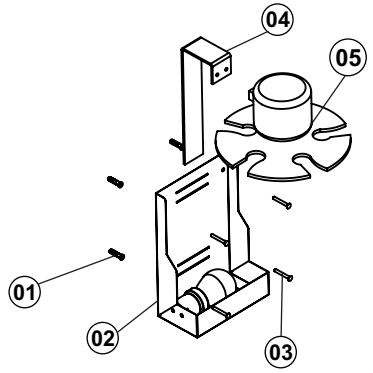

*Com Iluminação